



PT HIKMA LANGGENG ABADI

Distributor Material Bangunan & Jasa Konstruksi

KATALOG

MATTAKA

Atap uPVC Double & Single Layer

Atap yang meredam panas dan suara hujan, tidak berkarat, untuk gudang, pabrik, kanopi, dan bangunan berbentuk lebar. Disalurkan dan dipasang langsung oleh PT Hikma Langgeng Abadi.

KANTOR

Ruko THB Blok P1 No. 4B, Jl. Taman Harapan Baru No. 4,
RT 02, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,
Jawa Barat 17125

Jl. Ayip Usman Lopang, Kel. Serang, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten
Telp 021-3831-2244 · WA +62 857-8191-3227
hikmalanggengabadi@gmail.com

Tentang MATTAKA

Papan atap uPVC berongga

MATTAKA adalah atap uPVC berlapis yang dirancang untuk menggantikan atap logam dan asbes pada bangunan berbentuk lebar. Bahannya tidak menghantar panas sebaik logam, sehingga suhu di bawah atap lebih rendah, dan tidak berkarat karena tidak mengandung unsur logam.

PT Hikma Langgeng Abadi menyalurkan MATTAKA sekaligus mengerjakan pemasangannya. Pekerjaan atap, rangka, ventilasi, dan perapian sambungan dapat ditangani dalam satu paket.



Profil lembaran atap uPVC MATTAKA

Masalah yang diatasi

- Atap logam menyerap dan meneruskan panas matahari ke dalam bangunan, membuat area kerja di bawahnya ikut panas sepanjang siang.
- Suara hujan pada atap logam sangat mengganggu, terutama pada bangunan yang dipakai untuk bekerja atau berkumpul.
- Atap logam berkarat di lingkungan lembap, dekat pantai, atau pada bangunan yang menyimpan bahan kimia.
- Asbes bermasalah dari sisi kesehatan dan makin banyak ditolak pada proyek yang mensyaratkan standar lingkungan.

Sepaket dengan ventilasi atap

MATTAKA sering dipasang bersama turbin ventilator TURBINKU. Atap menahan panas dari luar, turbin membuang panas yang sudah terlanjur terkumpul di dalam. Keduanya disalurkan dan dipasang oleh tim yang sama.

Dua Jenis Lembaran


Double layer dan single layer, dua pilihan yang berbeda



MATTAKA punya dua jenis lembaran yang beda sama sekali, bukan sekadar beda ukuran. Memilih di antara keduanya adalah keputusan pertama sebelum menentukan tipe.

PERBANDINGAN	DOUBLE LAYER	SINGLE LAYER (ECO)
Susunan	Dua lapis dengan rongga di antaranya	Satu lapis, dua warna menyatu (co-ex)
Ketebalan	8 - 12 mm	1,3 mm
Sistem kunci	Super Profile — interlocking chamber	Safety Gutter — talang penahan rembes
Meredam panas	Lebih baik, karena ada rongga udara	Baik, tanpa rongga
Tembus cahaya	Tidak	Tidak — berkat Dual Tone
Jarak gording	1.200 mm	800 mm
Garansi	8 - 15 tahun menurut tipe	5 tahun
Paling cocok	Pabrik, gudang, bangunan yang dipakai bekerja	Kanopi, carport, bangunan penunjang

Sumber: brosur resmi atap uPVC MATTAKA.

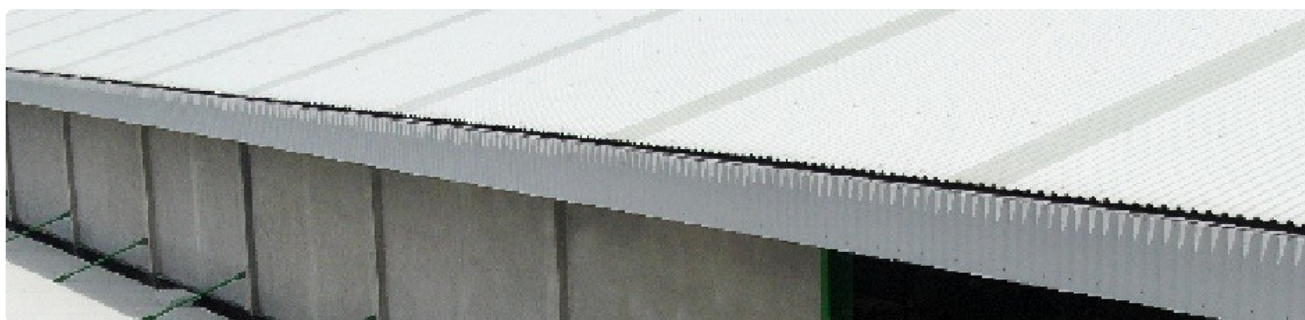

Bidang atap dan kanopi samping pada bangunan industri

Keunggulan

Alasan atap uPVC dipilih untuk bangunan berbentuk lebar

Meredam panas

Suhu di bawah atap lebih rendah dibanding atap logam pada kondisi cuaca yang sama.

Meredam suara hujan

Rongga antar lapisan menekan bunyi benturan air, ruang di bawahnya tetap nyaman dipakai.

Tidak berkarat

Tanpa unsur logam, aman untuk lingkungan lembap, dekat pantai, atau area bahan kimia.

Ringan

Beban ke rangka lebih kecil, sehingga kebutuhan struktur penopang bisa lebih hemat.

Anti bocor

Profil gelombang dan sistem pengencang dirancang untuk menekan risiko rembes di sambungan.

Perawatan minim

Tidak perlu pengecatan ulang seperti atap logam yang mulai berkarat.

Distributor sekaligus pelaksana pemasangan

PT Hikma Langgeng Abadi menyediakan material sekaligus mengerjakan pemasangannya, termasuk pekerjaan rangka, ventilasi atap, dan perapian sambungan. Tidak dipecah antara pemasok dan tukang.

Spesifikasi Teknis

Sembilan tipe menurut brosur resmi MATTAKA

Double Layer


TIPE	SUPER DL-1060	DL-1000	DL-760	LITE 830
Kode	MT SP DL-1060	MT DL-1000	MT DL-760	MT DL-830 LITE
Ketebalan	12 mm	12 mm	12 mm	8 mm
Tinggi gelombang	45 mm	40 mm	45 mm	40 mm
Lebar total	1.130 mm	1.054 mm	826 mm	899 mm
Lebar efektif	1.060 mm	1.000 mm	760 mm	830 mm
Jarak gording	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Berat	6 kg/m	5,8 kg/m	4,4 kg/m	3,6 kg/m
Kemiringan min.	15°	15°	15°	15°
Garansi	15 tahun	10 tahun	10 tahun	8 tahun

Single Layer — Seri Eco

TIPE	SAGA 1000	SAGA 700	NARA 770	KUMA 760	KUMA 1000
Ketebalan	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Tinggi gelombang	19 mm	19 mm	17,5 mm	28 mm	38 mm
Lebar total	1.070 mm	760 mm	845 mm	820 mm	1.065 mm
Lebar efektif	1.000 mm	700 mm	770 mm	760 mm	1.000 mm
Jarak gording	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Berat	3 kg/m	2,1 kg/m	2,1 kg/m	2,1 kg/m	2,9 kg/m
Kemiringan min.	15°	15°	15°	15°	15°
Garansi	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun

Seluruh seri Eco memakai sistem Safety Gutter dan lapisan Dual Tone sehingga tidak tembus cahaya.

Menghitung kebutuhan lembaran

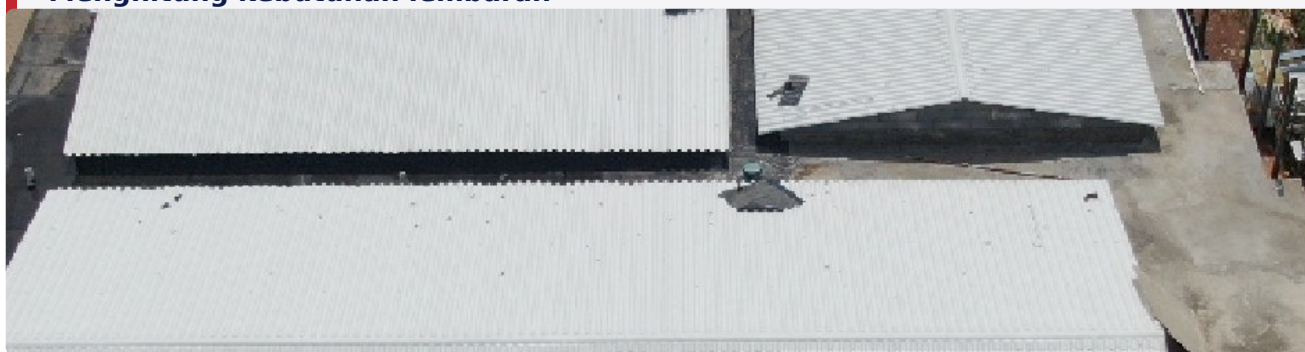

Beberapa bidang atap dalam satu kawasan gudang

Kelengkapan & Keunggulan

Aksesoris resmi dan sifat bahan

Aksesoris resmi

Nok Double Layer

Penutup pertemuan atap untuk lembaran double layer.

Nok 3 Way

Pertemuan tiga arah, cocok untuk double maupun single layer.

Rounded Seal Set

Penutup baut untuk single layer.

Nok Eco Single Layer

Penutup pertemuan atap untuk seri Eco.

Nok Jurai Pelana

Penutup jurai pada atap pelana.

LockSeal Set

Penutup baut untuk double layer.

Sifat bahan menurut pabrikan

- Tahan api — bahan uPVC tidak merambatkan api; pada uji pabrikan, sisi belakang lembaran tetap utuh setelah dibakar.
- Anti karat dan tahan kontaminasi bahan kimia, sehingga aman untuk lingkungan lembap maupun area industri.
- Perlindungan UV, menjaga warna dan kekuatan lembaran dari paparan matahari.
- Meredam suara hujan, sehingga ruang di bawahnya tetap nyaman dipakai bekerja.
- Menjaga ruangan lebih dingin tanpa lapisan insulasi tambahan.
- Tercatat dalam kerangka TKDN — Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Fit & Fixed Profile

Dua tipe ukuran berbeda dapat dipasang bergabung dalam satu bidang atap — misalnya DL-1060 dipadukan dengan DL-760 — sehingga sisa potongan di tepi bidang jauh berkurang.

Penerapan

Jenis bangunan yang paling terbantu oleh atap uPVC

Industri & pergudangan

- Pabrik dan area produksi
- Gudang dan area bongkar muat
- Bengkel dan area perakitan
- Bangunan penyimpanan bahan

Komersial & publik

- Pasar dan pusat perbelanjaan
- Kanopi dan area parkir
- Gedung olahraga dan aula
- Rumah ibadah berbentuk lebar

Hunian & pendukung

- Kanopi dan carport rumah
- Atap teras dan area jemur
- Mess pekerja dan asrama
- Kandang ternak dan bangunan tani

Tahapan pekerjaan

1. Survei lokasi

Pengukuran bidang atap, pemeriksaan kondisi rangka, dan pendataan akses kerja.

2. Perhitungan material

Penentuan jumlah lembaran, kelengkapan, dan kebutuhan perbaikan rangka bila ada.

3. Penawaran

Rincian material, biaya pasang, dan jadwal kerja.

4. Pemasangan

Pekerjaan rangka bila diperlukan, pemasangan lembaran, nok, flashing, dan perapian sambungan.

5. Serah terima

Pemeriksaan bersama termasuk uji rembes, dokumentasi, dan penyerahan keterangan garansi.

Galeri Proyek

Pemasangan atap uPVC MATTAKA




GOR Indoor Bogor Selatan — atap lengkung bentang lebar pada struktur rangka baja



Bangunan industri — bidang atap utama dan kanopi samping

Galeri Proyek

Pemasangan atap uPVC MATTAKA (lanjutan)

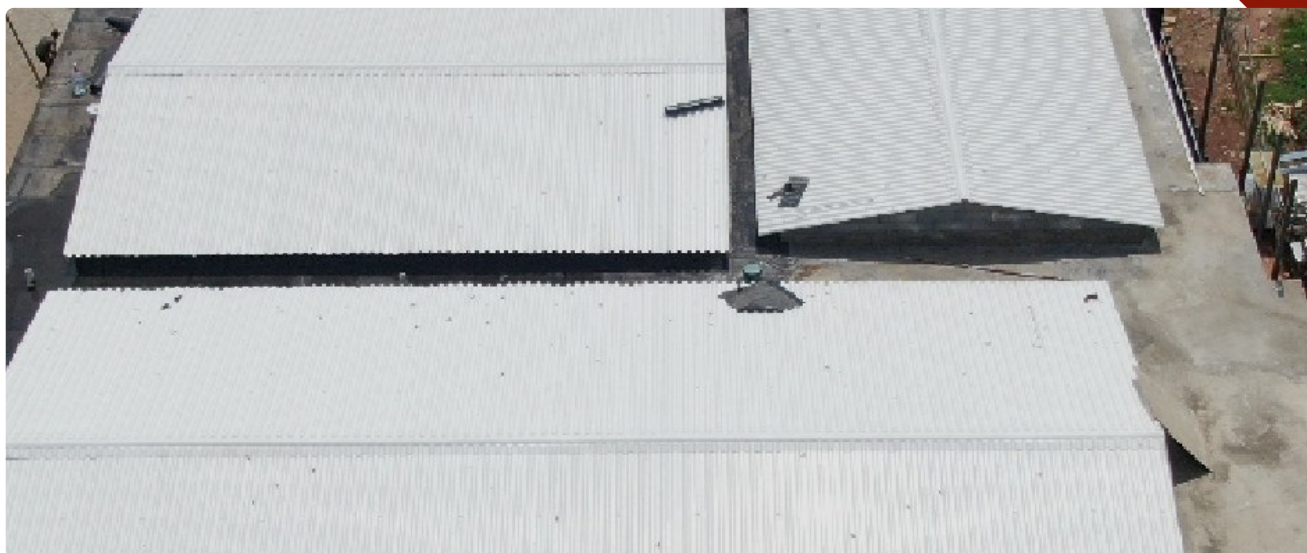

Kawasan gudang — cakupan atap dilihat dari udara



Profil lembaran atap uPVC MATTAKA

Proyek Atap & Kanopi

Sebagian pekerjaan atap dan kanopi yang telah diselesaikan

GOR Indoor Bogor Selatan

Pemasangan atap uPVC pada struktur lengkung bentang lebar

Bangunan industri

Pemasangan atap uPVC pada bidang atap utama dan kanopi samping

Kawasan gudang

Pemasangan atap uPVC pada beberapa bidang atap dalam satu kawasan

Kemampuan pendukung

Selain menyalurkan MATTAKA, PT Hikma Langgeng Abadi menyediakan turbin ventilator TURBINKU, papan fiber semen RB SHERA, serta mengerjakan konstruksi gudang dan bangunan industri. Pekerjaan atap beserta rangka dan ventilasinya dapat ditangani dalam satu paket.

Legalitas

SBUJK — Konstruksi Gedung Lainnya	No. 202608032001062706338 · KBLI 41019
SBUJK — Konstruksi Gedung Hunian	No. 202608031903081993750 · KBLI 41011
Kualifikasi	Kecil · berlaku sampai 4 Agustus 2029
Penanggung Jawab Badan Usaha	Muhammad Salman Azis
Penanggung Jawab Teknik	Muhamad Habieb
BPJS	Kesehatan & Ketenagakerjaan — kepesertaan aktif



Hubungi Kami

Kirimkan denah atau ukuran atap bangunan Anda. Tim kami menghitung kebutuhan jumlah unit dan menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan, tanpa biaya konsultasi.

KANTOR BEKASI

Ruko THB Blok P1 No. 4B
Jl. Taman Harapan Baru No. 4, RT 02
Pejuang, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi, Jawa Barat 17125

KANTOR SERANG

Jl. Ayip Usman Lopang
Kel. Serang, Kec. Serang
Kota Serang, Banten

KANTOR LEBAK

Villa Nusa Dua Blok H12 No. 25
Kel. Maja, Kec. Maja
Kab. Lebak, Banten

TELEPON KANTOR

021-3831-2244

WHATSAPP

+62 857-8191-3227

SUREL

hikmalanggengabadi@gmail.com

SITUS

www.hikmalanggengabadi.com

**MITRA TEPAT UNTUK SETIAP
PEMBANGUNAN BERKUALITAS**

PT HIKMA LANGGENG ABADI