



PT HIKMA LANGGENG ABADI
Distributor Material Bangunan & Jasa Konstruksi



KATALOG

SIKA

Waterproofing, Perekat & Mortar

Sistem anti bocor area basah, atap, dan dinding luar; perekat keramik; serta mortar dinding. Disalurkan dan dikerjakan oleh PT Hikma Langgeng Abadi — distributor dan aplikator bersertifikat.

KANTOR

Ruko THB Blok P1 No. 4B, Jl. Taman Harapan Baru No. 4,
RT 02, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,
Jawa Barat 17125


Jl. Ayip Usman Lopang, Kel. Serang, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten
Telp 021-3831-2244 · WA +62 857-8191-3227
hikmalanggengabadi@gmail.com

Tentang Sika

Bahan kimia konstruksi

Sika adalah pabrikan bahan kimia konstruksi untuk waterproofing, perekat keramik, mortar dinding, sealant, dan pelapis pelindung. PT Hikma Langgeng Abadi menyalurkan produknya untuk kebutuhan proyek maupun ritel.

Yang membedakan kami dari toko bangunan: kami juga aplikator bersertifikat. Pekerjaan waterproofing dan epoxy dikerjakan oleh tim sendiri mengikuti standar teknis pabrikan.

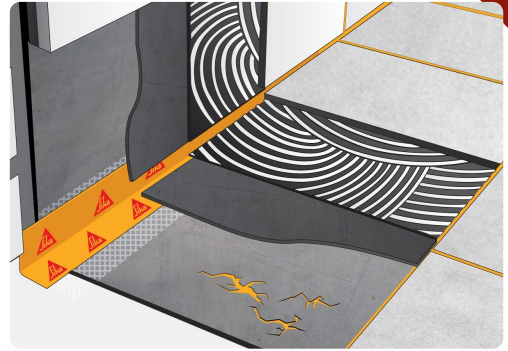

Susunan lapisan pada sistem area basah

Kenapa aplikator bersertifikat penting


- Waterproofing gagal hampir selalu karena pengerjaan, bukan karena materialnya. Persiapan permukaan, ketebalan lapisan, dan waktu tunggu antar lapis menentukan hasilnya.
- Kebocoran baru diketahui berbulan-bulan setelah pekerjaan selesai, saat keramik sudah menutup semuanya. Membongkarnya jauh lebih mahal daripada mengerjakannya benar sejak awal.
- Sebagai aplikator bersertifikat, kami mengikuti urutan sistem yang ditetapkan pabrikan — bukan menambal satu produk saja.
- Material dan pengerjaan datang dari satu pihak, sehingga tidak ada lempar tanggung jawab kalau ada masalah.

Enam kelompok yang kami tangani

Sistem area basah (kamar mandi, dapur, area cuci) · Sistem atap dan balkon · Waterproofing dinding luar · Perekat keramik dan granit · Mortar dinding (perekat bata, plesteran, acian) · Sealant dan pelindung permukaan.

Sistem Area Basah

Kamar mandi, dapur, dan area cuci

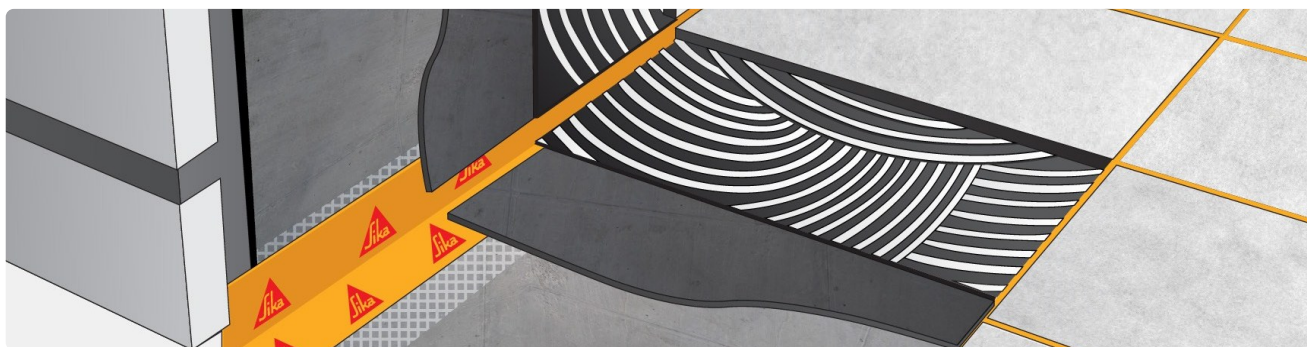

Urutan lapisan sistem area basah

Kebocoran kamar mandi jarang berasal dari satu titik. Biasanya dari suduttan yang tidak tertutup, retak halus di lantai beton, atau nat keramik yang menyerap air. Karena itu penanganannya berupa sistem berlapis, bukan satu produk.

1

Sikadur®-20 Crack Seal

Resin epoksi penutup keretakan pada pekerjaan waterproofing dan perbaikan kebocoran nat keramik

Mudah dicampur · Kedap air · Semi elastis · Untuk retak non-struktur

KEMASAN

1 Liter

2

Sika® Seal Tape B

Pita perekat untuk suduttan lapisan kedap air

1 komponen siap pakai · Sangat elastis · Kedap air · Daya rekat tinggi

KEMASAN

1 Roll / 20 m

3

SikaTop®-107 Plus

Pelapis kedap air 2 komponen

Elastis · Daya rekat sangat baik · Tidak beracun

KEMASAN

4 Kg dan 36 Kg

4

Sika® TileFix-200 TA

Perekat keramik bermutu tinggi

Mencegah keramik lepas · Untuk area basah dan terendam air · Praktis

KEMASAN

5 Kg dan 25 Kg

5

Sika® Tile Grout

Pengisi nat keramik


Tidak menyusut dan tidak retak · Warna tidak mudah pudar · Banyak pilihan warna

KEMASAN

1 Kg

Sistem Atap, Balkon & Dinding Luar

Bidang yang terpapar hujan dan sinar matahari

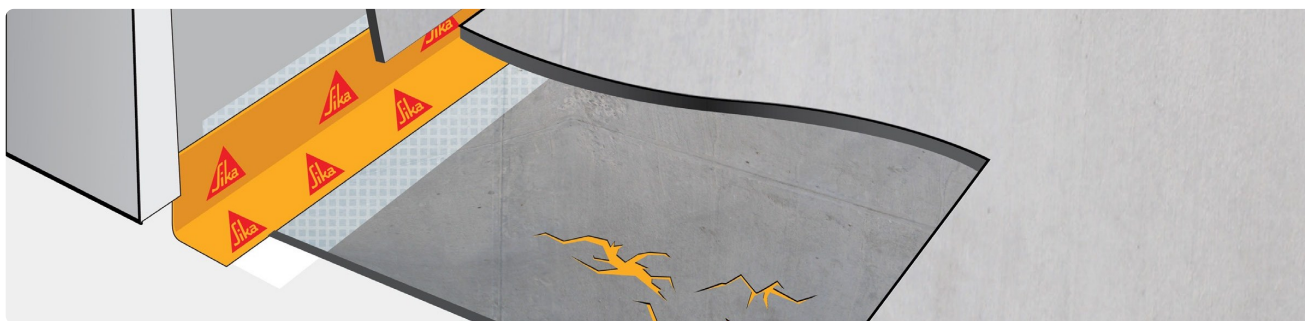

Urutan lapisan sistem atap dak

1

Sikalastic®-560

Pelapis anti bocor 1 komponen PU hybrid

Mudah diaplikasikan · Elastisitas tinggi · Tahan cuaca dan sinar UV · Ramah lingkungan

KEMASAN

—

2

SikaCoat® Plus

Pelapis akrilik anti bocor serbaguna, tahan alkali dan menutup retak

Tahan alkali · Menutup retakan · Menutup warna dasar · Tahan UV

KEMASAN

—

3

Sikadur®-20 Crack Seal

Resin epoksi penutup keretakan

Mudah dicampur · Kedap air · Semi elastis

KEMASAN

1 Liter

4

Sika® Seal Tape B

Pita perekat untuk sudut lapisan kedap air

1 komponen siap pakai · Sangat elastis · Daya rekat tinggi

KEMASAN

1 Roll / 20 m

Pelindung permukaan & sealant

5

Sikagard®-608 W

Pelapis batu alam, tampilan mengkilap

Mencegah jamur dan lumut · Berbahan dasar air · Ramah lingkungan

KEMASAN

—

6

Sikagard®-707 W

Pelapis batu alam, tampilan natural

Meresap ke dalam · Tidak mengubah permukaan · Berbahan dasar air

KEMASAN

—

7

Sikasil®AP

Sealant serbaguna untuk area basah dan dapur

Menutup celah aksesoris · Siap pakai tanpa primer · Tidak berbau

KEMASAN

—

Perekat Keramik

Seri SikaCeram TileFix

KETERANGAN	150P TileFix	180P TileFix	200TA TileFix
Keramik standar	✓	✓	✓
Granit / homogeneous tile	lantai	✓	✓
Batu alam, mosaik, marmer	lantai	✓	✓
Interior	✓	✓	✓
Eksterior	✓	✓	✓
Bidang lantai	✓	✓	✓
Bidang dinding	—	✓	✓
Kondisi kering	✓	✓	✓
Kondisi basah	—	✓	✓
Terendam air / kolam renang	—	—	✓
Tile on tile	—	—	✓

Sumber: brosur Sika TileFix Project Series. Tanda strip berarti tidak diperuntukkan untuk kondisi tersebut.

Data pemakaian

SikaCeram®-150P TileFix	Perekat keramik lantai · area kering
Kebutuhan air	10 – 10,8 liter per kantong 40 kg
Rasio pencampuran	1 : ± 2,5 (volume)
Daya sebar	± 8,8 m ² per 40 kg pada tebal 2-3 mm
SikaCeram®-180P TileFix	Perekat granit dan batu alam · kering & basah
Kebutuhan air	10 – 11,2 liter per kantong 40 kg
Rasio pencampuran	1 : ± 2,5 (volume)
Daya sebar	± 8,8 m ² per 40 kg pada tebal 2-3 mm
SikaCeram®-200TA TileFix	Perekat premium · terendam air & tile on tile
Kebutuhan air	6,25 – 7 liter per kantong 25 kg
Rasio pencampuran	1 : ± 2,5 (volume)
Daya sebar	± 5,5 m ² per 25 kg pada tebal 2-3 mm

Pelengkap nat

Sika® Tile Grout	Pengisi nat keramik — tidak retak, tidak susut, tahan sinar matahari, kedap air
SikaCim® Tile Grout Additive	Cairan penguat nat — tahan bahan kimia pembersih, mencegah lumut dan jamur

Mortar Dinding

Seri SikaWall — perekat bata, plesteran, dan acian

KETERANGAN	Sikamur-132 ThinBed	SikaWall-162P	SikaWall-182SC
Fungsi utama	perekat bata ringan	plesteran & perekat	acian
Interior	✓	✓	✓
Eksterior	✓	✓	✓
Dinding	✓	✓	✓
Lantai	—	✓	—
Ketebalan	± 3 mm	± 10 mm	± 1,5-3 mm

Sumber: brosur SikaWall Project Series.

Data pemakaian

Sikamur®-132 ThinBed	Perekat bata ringan AAC/ALC, aplikasi tipis 3 mm
Kebutuhan air	10 – 10,4 liter per kantong 40 kg
Rasio pencampuran	1 : ± 2,5 (volume)
Daya sebar	Bata ringan tebal 7,5 cm: ± 16 m ² per 40 kg (3 mm)
	Bata ringan tebal 10 cm: ± 10 m ² per 40 kg (3 mm)
SikaWall®-162P	Plesteran dan perekat bata siap pakai
Kebutuhan air	7,5 – 8 liter per kantong 50 kg
Rasio pencampuran	1 : ± 3,5 (volume)
Daya sebar	Bata ringan: ± 2,6 m ² per 50 kg (10 mm)
	Bata merah: ± 1,56 m ² per 50 kg (10 mm)
SikaWall®-182SC	Acian siap pakai untuk plesteran dan beton
Kebutuhan air	13,6 – 14,4 liter per kantong 40 kg
Rasio pencampuran	1 : ± 2 (volume)
Daya sebar	± 20 m ² per 40 kg pada tebal 1,5 mm

Urutan pemakaian pada dinding

Bata ringan: Sikamur-132 ThinBed sebagai perekat, lalu SikaWall-162P untuk plesteran, ditutup SikaWall-182SC sebagai acian. Bata merah: SikaWall-162P untuk pasangan dan plesteran, lalu SikaWall-182SC. Dinding beton cukup SikaWall-182SC.

Penerapan

Area bangunan yang paling sering kami tangani

Area basah	Bidang terbuka	Struktur & lantai
• Kamar mandi dan toilet • Dapur dan area cuci • Kolam renang dan kolam hias • Tandon dan bak air	• Dak beton dan atap datar • Balkon dan teras • Dinding luar dan fasad • Talang dan saluran air	• Retak beton non-struktur • Basement dan dinding penahan • Lantai epoksi gudang dan pabrik • Nat dan sambungan

Tahapan pekerjaan aplikator

1. Pemeriksaan lokasi

Penelusuran sumber rembes, pemeriksaan kondisi beton, dan pendataan luas bidang.

2. Penentuan sistem

Pemilihan urutan produk sesuai jenis bidang dan tingkat paparan air.

3. Persiapan permukaan

Pembersihan, pembobokan bagian rapuh, penutupan retak, dan perataan bidang.

4. Pemasangan berlapis

Pelapisan sesuai urutan sistem, dengan ketebalan dan waktu tunggu antar lapis yang ditentukan pabrikan.

5. Uji rendam & serah terima

Pengujian genangan sebelum ditutup keramik, dokumentasi, dan penyerahan keterangan garansi.



Susunan lapisan sistem waterproofing pada bidang atap

Layanan & Legalitas

Kemampuan PT Hikma Langgeng Abadi

Selain menyalurkan produk Sika, PT Hikma Langgeng Abadi mengerjakan konstruksi gedung dan bangunan industri, bangunan modular HIKMA FOLD, serta menyalurkan papan silikat RB SHERA, atap uPVC MATTAKA, dan turbin ventilator TURBINKU.

Layanan yang tersedia

- Penyediaan material Sika untuk kebutuhan proyek maupun ritel.
- Pengerjaan waterproofing dan epoxy oleh aplikator bersertifikat.
- Pemeriksaan sumber kebocoran dan penentuan sistem yang sesuai.
- Perhitungan kebutuhan material dari luas bidang yang akan dikerjakan.
- Konsultasi teknis pemilihan produk sesuai kondisi bidang.

Legalitas

SBUJK — Konstruksi Gedung Lainnya	No. 202608032001062706338 · KBLI 41019
SBUJK — Konstruksi Gedung Hunian	No. 202608031903081993750 · KBLI 41011
Kualifikasi	Kecil · berlaku sampai 4 Agustus 2029
Penanggung Jawab Badan Usaha	Muhammad Salman Azis
Penanggung Jawab Teknik	Muhamad Habieb
BPJS	Kesehatan & Ketenagakerjaan — kepesertaan aktif

Nama produk, gambar sistem, dan data pemakaian dalam katalog ini bersumber dari brosur resmi PT Sika Indonesia. Sika adalah merek dagang milik pemiliknya. PT Hikma Langgeng Abadi bertindak sebagai distributor dan aplikator. Sebelum pemakaian, rujuk Product Data Sheet terbaru dari pabrikan.

Menghitung Kebutuhan

Contoh perhitungan dari angka daya sebar

Angka daya sebar pada halaman sebelumnya bisa langsung dipakai untuk memperkirakan jumlah kantong. Berikut cara membacanya.

Perekat keramik lantai 60 m²

SikaCeram-150P TileFix menyebar $\pm 8,8$ m² per kantong 40 kg pada tebal 2–3 mm. $60 \div 8,8 = 6,8$ — dibulatkan menjadi 7 kantong.

Acian dinding 150 m²

SikaWall-182SC menyebar ± 20 m² per kantong 40 kg pada tebal 1,5 mm. $150 \div 20 = 7,5$ — dibulatkan menjadi 8 kantong.

Pasangan bata ringan tebal 10 cm, 45 m²

Sikamur-132 ThinBed menyebar ± 10 m² per kantong 40 kg. $45 \div 10 = 4,5$ — dibulatkan menjadi 5 kantong.

Plesteran bata merah 30 m²

SikaWall-162P menyebar $\pm 1,56$ m² per kantong 50 kg pada tebal 10 mm. $30 \div 1,56 = 19,2$ — dibulatkan menjadi 20 kantong.

Angka ini perkiraan, bukan janji

Daya sebar sebenarnya dipengaruhi kerataan permukaan, daya serap substrat, dan ketebalan yang dipakai di lapangan. Sediakan cadangan sekitar 10 persen. Kirimkan ukuran bidang ke kami, tim kami menghitung lengkap dengan biaya pemasangan.



Hubungi Kami

Kirimkan denah atau ukuran atap bangunan Anda. Tim kami menghitung kebutuhan jumlah unit dan menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan, tanpa biaya konsultasi.

KANTOR BEKASI

Ruko THB Blok P1 No. 4B
Jl. Taman Harapan Baru No. 4, RT 02
Pejuang, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi, Jawa Barat 17125

KANTOR SERANG

Jl. Ayip Usman Lopang
Kel. Serang, Kec. Serang
Kota Serang, Banten

KANTOR LEBAK

Villa Nusa Dua Blok H12 No. 25
Kel. Maja, Kec. Maja
Kab. Lebak, Banten

TELEPON KANTOR

021-3831-2244

WHATSAPP

+62 857-8191-3227

SUREL

hikmalanggengabadi@gmail.com

SITUS

www.hikmalanggengabadi.com

**MITRA TEPAT UNTUK SETIAP
PEMBANGUNAN BERKUALITAS**

PT HIKMA LANGGENG ABADI