



PT HIKMA LANGGENG ABADI

Distributor Material Bangunan & Jasa Konstruksi

KATALOG

TOILET CUBICLE

Sistem Partisi Toilet

Lima sistem partisi toilet — ARIA, LUXE, PRISM, EXCEL, dan VISTA — untuk perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan fasilitas publik. Disediakan dan dipasang oleh PT Hikma Langgeng Abadi.

ARIA · LUXE · PRISM · EXCEL · VISTA

KANTOR

Ruko THB Blok P1 No. 4B, Jl. Taman Harapan Baru No. 4,
RT 02, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17125
Jl. Ayip Usman Lopang, Kel. Serang, Kota Serang, Banten
Telp 021-3831-2244 · WA +62 857-8191-3227
hikmalanggengabadi@gmail.com




Tentang Toilet Cubicle

Sistem partisi toilet

Toilet cubicle adalah sistem partisi toilet yang dirakit dari panel dan rangka, bukan dari dinding bata. Karena tidak memakai pekerjaan basah, pemasangannya cepat, hasilnya rata, dan bisa dibongkar atau diubah tanpa merusak lantai.

PT Hikma Langgeng Abadi menyediakan dan memasang toilet cubicle dalam lima sistem — ARIA, LUXE, PRISM, EXCEL, dan VISTA — yang berbeda pada bahan rangka, bahan panel, dan tinggi standarnya.

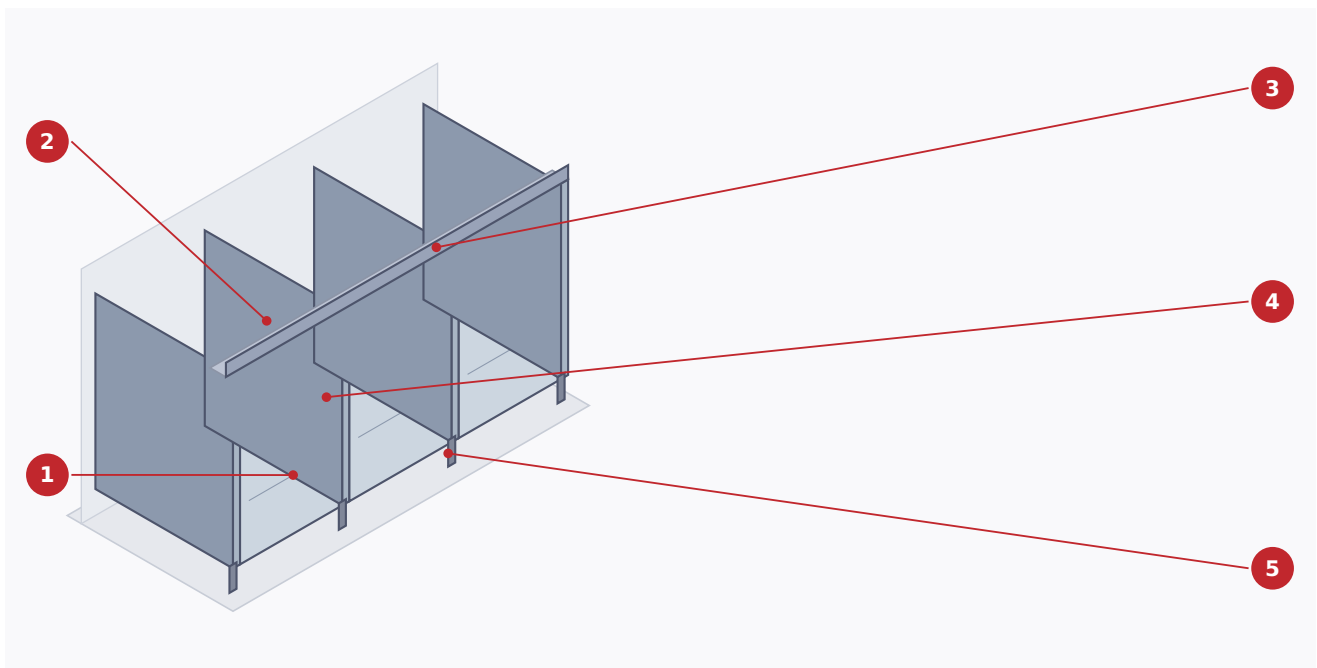

- 1 Panel pintu**
Daun pintu bilik, digantung pada engsel yang sudutnya dapat disetel.
- 3 Rel atas**
Headsection aluminium yang mengikat deretan agar kaku dan lurus.
- 5 Kaki penyangga**
Pedestal yang disetel mengikuti kemiringan lantai.

- 2 Panel sekat**
Pemisah antar bilik, menerus dari depan ke dinding.
- 4 Kunci indikator**
Lock set dengan penanda terisi atau kosong, terbaca dari luar.

Lima Sistem

Perbedaan bahan, tinggi standar, dan celah lantai

Kelima sistem memakai prinsip yang sama — panel berdiri di atas kaki penyangga dan diikat rel atas — dan berbeda pada bahan aksesoris serta jenis panelnya. Perbedaan itu yang menentukan tinggi standar dan jarak panel ke lantai.




ARIA



LUXE



PRISM



EXCEL



VISTA

DATA SISTEM	ARIA	LUXE	PRISM	EXCEL	VISTA
Rangka & aksesoris	Aluminium	Stainless steel 304	Stainless steel 304 + aluminium	Nylon hitam + aluminium	Stainless steel 304
Kaki penyangga	Aluminium	Stainless steel	Stainless steel	Nylon hitam	Stainless steel
Bahan panel	Kaca 10–12 mm atau compact laminate	Kaca 10 mm, kaca laminated, atau compact laminate	Compact laminate 12 mm	Compact laminate	Compact laminate 19 mm (pintu & pilaster), 12 mm (sekat)
Tinggi standar	2090 mm	2120 mm	1993 mm	1993 mm	1900 mm
Kedalaman saran	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm
Celah ke lantai	110 mm	110 mm	150 mm	150 mm	100 mm

Karakteristik

KARAKTERISTIK	ARIA	LUXE	PRISM	EXCEL	VISTA
Tahan air	✓	✓	✓	✓	✓
Tahan benturan	—	✓	✓	—	✓
Tahan karat	✓	✓	✓	✓	✓
Cocok kepadatan tinggi	—	✓	✓	—	✓
Tampilan terbuka	✓	✓	—	—	—
Pilihan warna banyak	—	—	✓	✓	✓
Biaya paling hemat	—	—	—	✓	—

Perbandingan umum sebagai panduan pemilihan; tanda strip berarti bukan keunggulan utama sistem tersebut.

Bangunan yang dilayani

PENDIDIKAN & OLAHRAGA

Sekolah dan kampus
Stadion dan gedung olahraga

KOMERSIAL

Department store dan pusat perbelanjaan
Restoran dan kafe
Gedung komersial dan perkantoran


TRANSPORTASI

Bandara
Stasiun kereta cepat
Stasiun MRT
Terminal bus

ARIA

Sistem aluminium dengan panel kaca

Bilik berpanel kaca dengan pilaster dan pipa aluminium. Tampilan paling terbuka di antara lima sistem, banyak dipakai pada perkantoran, hotel, dan ruang pameran yang mengutamakan kesan bersih dan lapang.

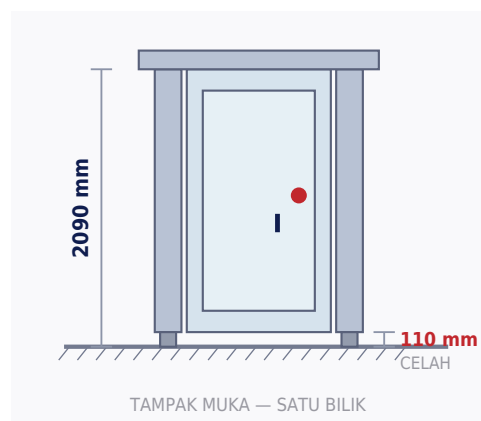

MATERIAL & HARDWARE

Aksesori dari aluminium dengan penguat baja di bagian dalam. Seluruh channel memakai ekstrusi aluminium dengan finishing warna hitam.

PANEL PARTISI

Panel dari kaca atau compact laminate. Panel kaca berupa tempered glass tunggal 10-12 mm, bening atau berwarna, dengan finishing ceramic fritted dalam berbagai pilihan warna dan motif.

TINGGI STANDAR	KEDALAMAN SARAN	CELAH KE LANTAI	RANGKA & AKSESORIS	KAKI PENYANGGA
2090 mm	1600 mm	110 mm	Aluminium	Aluminium

Aksesori & kelengkapan

BAGIAN	MATERIAL & FINISHING	DIMENSI UTAMA (mm)	KETERANGAN
Wall Connection	Aluminium, precision casting	Ø36 → Ø30 × 45	Dudukan pipa pada dinding
Pipe	Aluminium	Ø25 (dalam Ø19) × 1000	Batang pengikat bagian atas
Glass Holder	Aluminium, precision casting	38 × 138, jepit 31	Untuk panel kaca 10 mm
Hinge	Aluminium, hairline	44 × 60, bentang 112	Sekrup & penutup termasuk; sudut dapat disetel
Lockset	Aluminium	Badan 78 × 50, tuas 89 × 57	Sekrup termasuk
L Bracket	Aluminium	Ø36 → Ø30 × 45	Sekrup termasuk; siku pengikat panel
Coat Hook	Aluminium	55 × 38, pelat 55 × 20	Sekrup termasuk
Pedestal	Aluminium	Tinggi 148, alas Ø70, batang 32-37	Kaki penyangga, dapat disetel

Pilihan panel


Panel kaca	Tempered glass tunggal 10-12 mm, bening atau berwarna
Finishing kaca	Ceramic fritted, aneka pilihan warna dan motif
Panel kaca untuk glass holder	10 mm
Alternatif panel	Compact laminate
Finishing channel	Ekstrusi aluminium, warna hitam

Seluruh dimensi dalam milimeter. Kolom bertitik belum tercantum pada data pabrikan dan dikonfirmasi saat penawaran.

LUXE

Sistem stainless steel 304 dengan panel kaca

Seluruh aksesoris dari stainless steel 304 finishing hairline, dipadukan dengan panel kaca. Pilihan untuk area basah yang tetap menuntut tampilan rapi — hotel, gedung perkantoran kelas atas, dan ruang publik berpendingin.

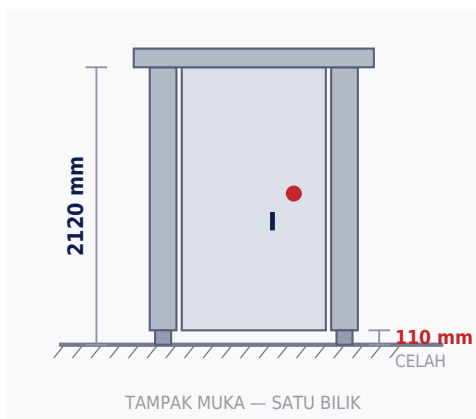

MATERIAL & HARDWARE

Seluruh aksesoris dan hardware dari stainless steel grade 304 dengan finishing hairline.

PANEL PARTISI

Panel dari kaca atau compact laminate. Kaca tempered tunggal 10 mm bening atau berwarna dengan finishing ceramic fritted; tersedia pula kaca laminated dari tempered 5 mm dengan tiga lapis PVB 0,38 mm dan sisi flat polish. Lubang untuk fixture dan engsel dibuat di pabrik sebelum kaca dikeraskan.

TINGGI STANDAR	KEDALAMAN SARAN	CELAH KE LANTAI	RANGKA & AKSESORIS	KAKI PENYANGGA
2120 mm	1600 mm	110 mm	Stainless steel 304	Stainless steel

Aksesoris & kelengkapan

BAGIAN	MATERIAL & FINISHING	DIMENSI UTAMA (mm)	KETERANGAN
Wall Connection	Stainless steel 304, smooth	Ø58, tinggi 26, leher 28	Dudukan pipa pada dinding
Coat Hook	Stainless steel 304, hairline	Panjang 93 (efektif 87), Ø50	Sekrup termasuk
Door Knob	Stainless steel 304, hairline	42 × 40, piringan Ø40	Sekrup termasuk
Lock Set	Stainless steel 304, hairline, precision casting	Bentang 97, Ø50 dan Ø25	Sekrup termasuk
Hinge	Stainless steel 304, hairline	90 × 80, jarak lubang 27	Sekrup termasuk; sudut dapat disetel
Glass Holder	Stainless steel 304, hairline	Tinggi 158, kepala 50 × 35	Penjepit panel kaca
Pedestal	Stainless steel, hairline	Tinggi 160, alas Ø65, batang 39	Kaki penyangga, dapat disetel

Pilihan panel


Kaca tunggal	Tempered glass 10 mm, bening atau berwarna
Kaca laminated	Tempered 5 mm + tiga lapis PVB 0,38 mm
Finishing kaca	Ceramic fritted, aneka pilihan warna dan motif
Tepi kaca	Flat polish pada sisi panel
Lubang fixture & engsel	Dibuat di pabrik sebelum kaca dikeraskan
Alternatif panel	Compact laminate

Seluruh dimensi dalam milimeter. Kolom bertitik belum tercantum pada data pabrikan dan dikonfirmasi saat penawaran.

PRISM

Sistem stainless steel 304 dengan panel compact laminate

Susunan yang paling sering dipakai pada fasilitas publik: panel compact laminate 12 mm dengan aksesoris stainless steel dan rel atas aluminium. Tahan air, banyak pilihan warna, dan biaya perawatannya rendah.

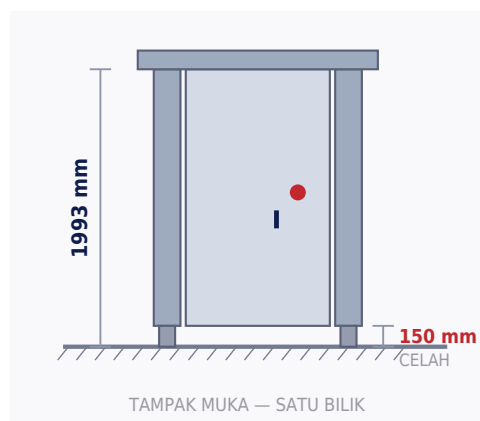

MATERIAL & HARDWARE

Aksesoris dan hardware dari stainless steel grade 304 dipadu ekstrusi aluminium dengan finishing anodized.

PANEL PARTISI

Panel compact laminate — dikenal juga sebagai phenolic resin — dibuat dari lembaran kraft dan kertas dekoratif yang diresapi resin sintesis termoset lalu dipadatkan dengan panas dan tekanan tinggi. Seluruh partisi memakai panel setebal 12 mm dengan pilihan warna solid, motif kayu, hingga glossy.

TINGGI STANDAR	KEDALAMAN SARAN	CELAH KE LANTAI	RANGKA & AKSESORIS	KAKI PENYANGGA
1993 mm	1600 mm	150 mm	Stainless steel 304 + aluminium	Stainless steel

Aksesoris & kelengkapan

BAGIAN	MATERIAL & FINISHING	DIMENSI UTAMA (mm)	KETERANGAN
Pedestal	Stainless steel 304 Ø25,4, hairline	Tinggi 187, alas Ø54	Kaki penyangga, dapat disetel
Coat Hook	Stainless steel 304, hairline	Panjang 69, tinggi 52, alas R26	Sekrup termasuk
Hinge	Stainless steel 304, hairline	89 × 51, tebal 22, sayap 36	Sekrup termasuk; sudut dapat disetel
Lock Set	Stainless steel 304, hairline, precision casting	Bentang 97, Ø50 dan Ø25	Sekrup termasuk
Aluminium Headsection	Aluminium 6063, anodize / powder coating	43 × 25, alur 19, panjang 1000	Rel atas pengikat deretan
Aluminium U Channel	Aluminium 6063, anodize / powder coating	25 × 18, alur 14	Profil pengikat panel ke dinding
Aluminium Mohair	Aluminium 6063, anodize / powder coating		Penutup celah pada sisi engsel

Data panel


Jenis panel	Compact laminate (phenolic resin)
Tebal panel	12 mm untuk seluruh partisi
Pilihan tampilan	Warna solid, motif kayu, glossy
Bahan profil	Aluminium 6063, anodize atau powder coating
Panjang profil headsection	1000 mm per batang

Seluruh dimensi dalam milimeter. Kolom bertitik belum tercantum pada data pabrikan dan dikonfirmasi saat penawaran.

EXCEL

Sistem nylon dengan panel compact laminate

Pilihan paling hemat. Aksesoris nylon hitam berinti baja dengan channel aluminium hitam, dipasangkan pada panel compact laminate. Banyak dipakai di sekolah, kantor, dan bangunan dengan lalu lintas pengguna sedang.

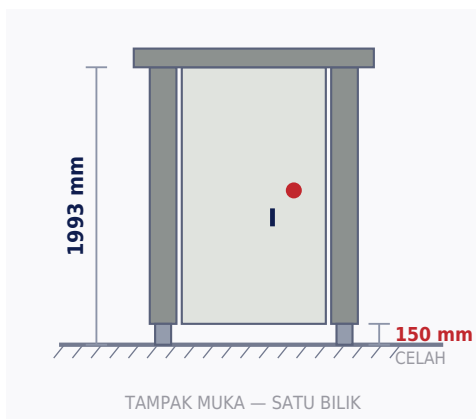

MATERIAL & HARDWARE

Aksesoris dari nylon hitam dengan penguat baja di bagian dalam. Seluruh channel memakai ekstrusi aluminium dengan finishing warna hitam.

PANEL PARTISI

Panel compact laminate atau phenolic resin board, dibuat dari lembaran kraft dan kertas dekoratif beresin termoset yang dipadatkan dengan panas dan tekanan tinggi. Tersedia warna solid, motif kayu, pearlescent, dan glossy.

TINGGI STANDAR	KEDALAMAN SARAN	CELAH KE LANTAI	RANGKA & AKSESORIS	KAKI PENYANGGA
1993 mm	1600 mm	150 mm	Nylon hitam + aluminium	Nylon hitam

Aksesoris & kelengkapan

BAGIAN	MATERIAL & FINISHING	DIMENSI UTAMA (mm)	KETERANGAN
Lockset	Nylon hitam, smooth	85 x 60, tuas 38	Sekrup termasuk
Hinge	Nylon hitam, smooth	82 x 58, sayap 24-30, kepala 35	Sekrup termasuk; sudut dapat disetel
Pedestal	Nylon hitam, smooth	Alas Ø70	Kaki penyangga
Coat Hook	Nylon hitam, smooth		Sekrup termasuk
Door Knob	Nylon hitam, smooth		Sekrup termasuk
Aluminium Headsection	Aluminium, finishing hitam		Rel atas pengikat deretan
Aluminium U Channel	Aluminium, finishing hitam		Profil pengikat panel ke dinding

Data panel


Jenis panel	Compact laminate (phenolic resin board)
Tebal panel	
Pilihan tampilan	Warna solid, motif kayu, pearlescent, glossy
Bahan aksesoris	Nylon hitam dengan penguat baja di dalam
Finishing channel	Ekstrusi aluminium, warna hitam

Seluruh dimensi dalam milimeter. Kolom bertitik belum tercantum pada data pabrikan dan dikonfirmasi saat penawaran.

VISTA

Sistem stainless steel 304 heavy duty

Panel paling tebal di antara lima sistem: pintu dan pilaster 19 mm, sekat pembatas 12 mm. Ditujukan untuk pemakaian terberat — terminal, stasiun, stadion, pasar, dan area produksi.

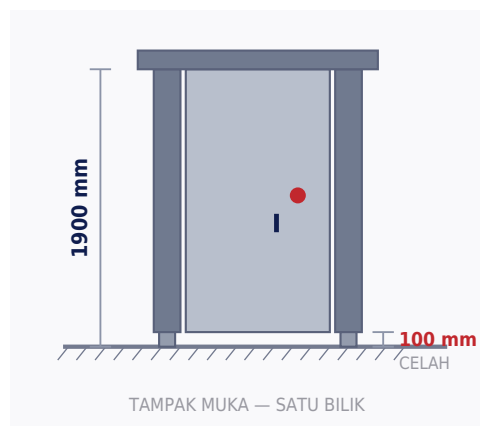

MATERIAL & HARDWARE

Aksesori dan hardware dari stainless steel grade 304 dipadu ekstrusi aluminium dengan finishing anodized.

PANEL PARTISI

Panel compact laminate atau phenolic resin dengan pilihan warna solid, motif kayu, pearlescent, dan glossy. Daun pintu dan pilaster setebal 19 mm, sedangkan sekat pembatas antar bilik setebal 12 mm.

TINGGI STANDAR	KEDALAMAN SARAN	CELAH KE LANTAI	RANGKA & AKSESORIS	KAKI PENYANGGA
1900 mm	1700 mm	100 mm	Stainless steel 304	Stainless steel

Aksesori & kelengkapan

BAGIAN	MATERIAL & FINISHING	DIMENSI UTAMA (mm)	KETERANGAN
Coat Hook	Stainless steel 304, hairline	Panjang 69, tinggi 52, alas R26	Sekrup termasuk
Hinge	Stainless steel 304, hairline	89 x 51, tebal 22, sayap 36	Sekrup termasuk; sudut dapat disetel
Lock Set	Stainless steel 304, hairline, precision casting	Bentang 97, Ø50 dan Ø25	Sekrup termasuk

Ketebalan panel

Daun pintu	19 mm
Pilaster	19 mm
Sekat pembatas antar bilik	12 mm
Jenis panel	Compact laminate (phenolic resin)
Pilihan tampilan	Warna solid, motif kayu, pearlescent, glossy
Bahan profil	Ekstrusi aluminium, finishing anodized

Seluruh dimensi dalam milimeter. Kolom bertitik belum tercantum pada data pabrikan dan dikonfirmasi saat penawaran.

Memilih Sistem

Menyesuaikan jenis bangunan dan kepadatan pengguna

Perkantoran & komersial

- Gedung perkantoran
- Pusat perbelanjaan
- Hotel dan penginapan
- Restoran dan kafe
- Ruang pameran

SISTEM YANG BIASA DIPILIH
ARIA atau LUXE

Pendidikan & kesehatan

- Sekolah dan kampus
- Rumah sakit dan klinik
- Asrama dan pesantren
- Perpustakaan
- Kantor pemerintahan

SISTEM YANG BIASA DIPILIH
PRISM atau EXCEL

Fasilitas publik & industri

- Bandara dan terminal bus
- Stasiun kereta dan MRT
- Stadion dan gedung olahraga
- Pasar dan area publik
- Pabrik dan area produksi

SISTEM YANG BIASA DIPILIH
VISTA atau LUXE

Empat pertanyaan yang menentukan pilihan

Seberapa padat pemakaiannya?

Toilet yang dipakai ratusan orang per hari menuntut panel tebal dan aksesoris logam — VISTA atau LUXE. Untuk pemakaian sedang, PRISM sudah memadai; EXCEL untuk lalu lintas ringan.

Seberapa basah areanya?

Panel compact laminate dan kaca sama-sama tidak menyerap air. Yang membedakan adalah aksesorisnya: stainless steel 304 paling tahan pada area yang terus-menerus lembap.

Setinggi apa tuntutan tampilannya?

ARIA dan LUXE memakai panel kaca dengan finishing ceramic fritted, memberi kesan terbuka. PRISM, EXCEL, dan VISTA memakai panel masif dengan pilihan warna dan motif yang lebih banyak.

Berapa anggaran per biliknya?


EXCEL memakai aksesoris nylon sehingga paling hemat tanpa mengubah bahan panel. Kenaikan biaya berikutnya ada pada aksesoris stainless dan ketebalan panel.

Yang perlu disiapkan sebelum penawaran

- Denah toilet berikut ukuran ruang, posisi pintu masuk, dan titik pembuangan.
- Jumlah bilik yang diminta, termasuk kebutuhan bilik difabel.
- Jenis bangunan dan perkiraan jumlah pengguna pada jam sibuk.
- Tinggi plafon, terutama bila ruang toilet memakai plafon rendah.
- Pilihan sistem dan warna panel, atau serahkan kepada kami untuk diusulkan.


Konfigurasi

Susunan bilik yang paling sering dipakai

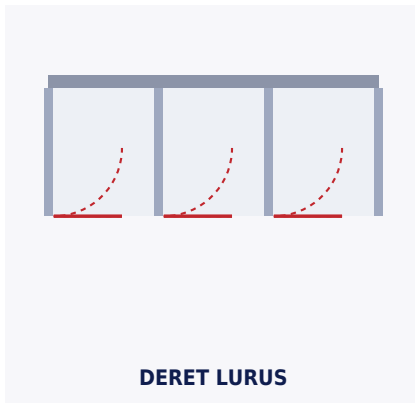


Deret lurus

Susunan paling umum, seluruh bilik menghadap satu arah dengan satu jalur sirkulasi di depannya.

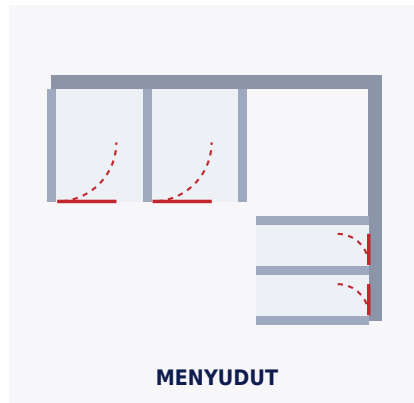

Menyudut

Untuk ruang berbentuk L, memanfaatkan dua sisi dinding sekaligus agar jumlah bilik bertambah.

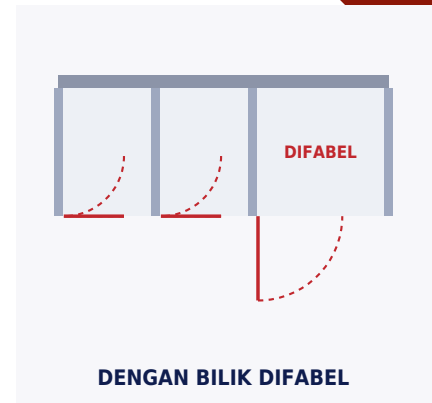

Dengan bilik difabel

Satu bilik dibuat lebih lebar dengan pintu membuka ke luar dan pegangan, mengikuti kebutuhan aksesibilitas.

Kedalaman bilik

Kedalaman yang disarankan pabrikan adalah 1600 mm untuk ARIA, LUXE, PRISM, dan EXCEL, serta 1700 mm untuk VISTA. Angka itu diukur dari muka pintu sampai dinding belakang dan sudah memberi ruang gerak di depan kloset. Lebar tiap bilik ditentukan saat penyusunan tata letak, mengikuti lebar ruang yang tersedia dan jumlah bilik yang diminta.

Yang menentukan jumlah bilik

- Luas dan bentuk ruang toilet, termasuk posisi pintu masuk dan sirkulasi.
- Jumlah pengguna pada jam sibuk, bukan jumlah rata-rata harian.
- Ketentuan jumlah bilik minimum yang berlaku untuk jenis bangunan tersebut.
- Kebutuhan bilik difabel dan ruang gerak kursi roda.
- Posisi saluran pembuangan dan titik air yang sudah ada.

Kirimkan denah ruangnya


Dari denah toilet beserta posisi pintu dan titik pembuangan, tim kami menyusun tata letak bilik, menghitung jumlah panel dan aksesoris, serta menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan.

Membaca gambar denah

- **Garis tebal abu** — dinding bangunan yang sudah ada
- **Batang abu tegak** — panel sekat antar bilik
- **Garis merah** — daun pintu
- **Garis putus merah** — arah ayunan pintu saat dibuka

Detail Pemasangan

Hal yang menentukan hasil akhir

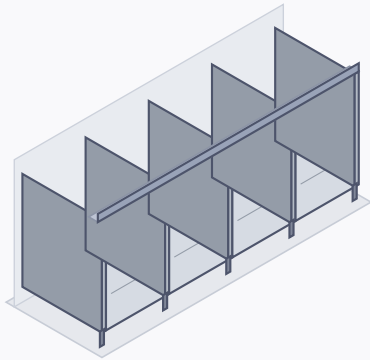

Kerataan lantai

Lantai toilet hampir selalu dibuat miring ke arah pembuangan. Pedestal yang dapat disetel dipakai agar seluruh panel tetap sejajar meski lantainya miring.

Celah panel ke lantai

Panel sengaja diberi jarak ke lantai — 100 mm pada VISTA, 110 mm pada ARIA dan LUXE, serta 150 mm pada PRISM dan EXCEL — agar air pembersih mengalir bebas dan bagian bawah panel tidak terendam.

Pengikat ke dinding


Panel yang menempel ke dinding diikat dengan wall connection atau U channel aluminium, bukan sekadar disekrup, supaya tidak goyang saat pintu dipakai.

Lubang pada panel kaca

Pada sistem ARIA dan LUXE, lubang untuk engsel dan aksesoris dibuat sebelum kaca dikeraskan. Setelah tempering, kaca tidak dapat dibor atau dipotong lagi.

Arah bukaan pintu

Pintu bilik umumnya membuka ke dalam agar tidak menghalangi sirkulasi. Bilik difabel dibuat sebaliknya agar mudah dijangkau dari luar.

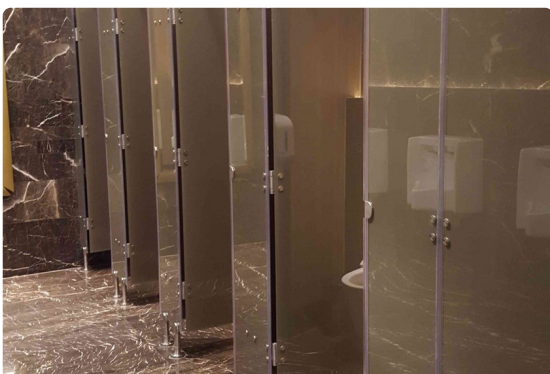

Contoh terpasang

Bilik berpanel kaca tempered dengan aksesoris stainless steel dan pipa pengikat di bagian atas — susunan yang dipakai sistem LUXE. Terlihat pedestal yang disetel mengikuti kemiringan lantai, celah bawah panel yang menyisakan ruang untuk pembersihan, serta wall connection yang mengunci pipa ke dinding.

Tahapan & Tanya Jawab

Dari survei sampai serah terima

1. Survei ruang

Pengukuran ruang, pemeriksaan kerataan lantai dan dinding, serta pendataan titik pembuangan.

2. Penyusunan tata letak

Penentuan jumlah bilik, lebar tiap bilik, arah bukaan pintu, dan kebutuhan bilik difabel.

3. Pemilihan sistem

Penentuan sistem, warna panel, dan aksesoris sesuai kepadatan pengguna dan anggaran.

4. Produksi & pemasangan

Pemotongan panel sesuai ukuran ruang, pemasangan rangka, panel, dan aksesoris.

5. Serah terima

Pemeriksaan bersama, penyetelan pintu dan kunci, dokumentasi, dan penyerahan keterangan garansi.

Pertanyaan yang sering muncul

Berapa lama pemasangannya?

Untuk toilet berisi beberapa bilik, pemasangan umumnya selesai dalam hitungan hari karena tidak ada pekerjaan basah yang perlu menunggu kering.

Apakah lantai perlu dibongkar?

Tidak. Pedestal dipasang di atas lantai yang ada; yang diperlukan hanya lantai yang cukup padat untuk menahan angkur.

Sistem mana yang paling awet?

Untuk pemakaian paling padat, VISTA dengan panel 19 mm dan LUXE dengan aksesoris stainless 304 yang paling tahan. Untuk fasilitas publik umum, PRISM biasanya sudah memadai.

Bisakah menambah bilik nanti?

Bisa, selama ruangnya masih cukup. Sistem rakitan memungkinkan penambahan tanpa membongkar bilik yang sudah terpasang.

Apakah melayani penggantian panel saja?

Bisa. Panel yang rusak dapat diganti tanpa mengganti seluruh deretan, selama rangka dan aksesorisnya masih baik.

Perawatan

- Panel cukup dilap dengan kain lembap dan sabun netral; hindari pembersih abrasif yang menggores permukaan.
- Engsel dan lock set diperiksa berkala, terutama pada toilet dengan pemakaian padat.
- Celah bawah panel dibiarkan bebas dari tumpukan alat pel agar air pembersih tetap mengalir.

Layanan & Legalitas

Kemampuan PT Hikma Langgeng Abadi

Selain toilet cubicle, PT Hikma Langgeng Abadi memproduksi folding container HIKMA FOLD, mengerjakan konstruksi gedung dan bangunan industri, serta menyalurkan papan silikat RB SHERA, atap uPVC MATTAKA, atap Alderon, turbin ventilator TURBINKU, sistem plafon APLUS, dan produk Sika.

Layanan yang tersedia

- Survei ruang dan penyusunan tata letak bilik.
- Penyediaan panel, rangka, dan aksesoris untuk kelima sistem.
- Pemasangan oleh tim sendiri, termasuk penyetelan pintu dan kunci.
- Penggantian panel dan aksesoris pada instalasi yang sudah ada.
- Konsultasi pemilihan sistem sesuai kepadatan pengguna dan anggaran.

Legalitas

SBUJK — Konstruksi Gedung Lainnya	No. 202608032001062706338 · KBLI 41019
SBUJK — Konstruksi Gedung Hunian	No. 202608031903081993750 · KBLI 41011
Kualifikasi	Kecil · berlaku sampai 4 Agustus 2029
Penanggung Jawab Badan Usaha	Muhammad Salman Azis
Penanggung Jawab Teknik	Muhamad Habieb
BPJS	Kesehatan & Ketenagakerjaan — kepesertaan aktif

Pengalaman proyek

Revitalisasi kanopi	Santa Modern Market — Perumda Pasar Jaya, Jakarta
Kanopi	Hari Hari Bintaro, Tangerang Selatan
Turbin ventilator	Proyek IKK Karawang — PT Kirby
Turbin ventilator	Proyek IKK Pindodeli 4 — PT Tatamulia Nusantara Indah
Modular & jalan (KSO)	Papua Selatan — bersama Hutama Karya dan mitra

Keterangan data teknis

Data material, dimensi aksesoris, tinggi standar, kedalaman, dan celah lantai pada katalog ini mengikuti data pabrikan sistem ConformA — PT Mitra Bangunan Utama, Tangerang Selatan. PT Hikma Langgeng Abadi bertindak sebagai penyedia dan pemasang. Merek dan nama sistem ditulis apa adanya sebagai keterangan asal produk.

Gambar dalam katalog ini berupa gambar teknis untuk menjelaskan susunan dan konfigurasi, bukan foto hasil pemasangan. Ukuran dan tampilan akhir menyesuaikan sistem serta ruang yang dikerjakan. Ketebalan panel, pilihan warna, dan ketentuan garansi dikonfirmasi tertulis pada surat penawaran.



Hubungi Kami

Kirimkan denah atau ukuran atap bangunan Anda. Tim kami menghitung kebutuhan jumlah unit dan menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan, tanpa biaya konsultasi.

KANTOR BEKASI

Ruko THB Blok P1 No. 4B
Jl. Taman Harapan Baru No. 4, RT 02
Pejuang, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi, Jawa Barat 17125

KANTOR SERANG

Jl. Ayip Usman Lopang
Kel. Serang, Kec. Serang
Kota Serang, Banten

KANTOR LEBAK

Villa Nusa Dua Blok H12 No. 25
Kel. Maja, Kec. Maja
Kab. Lebak, Banten

TELEPON KANTOR

021-3831-2244

WHATSAPP

+62 857-8191-3227

SUREL

hikmalanggengabadi@gmail.com

SITUS

www.hikmalanggengabadi.com

**MITRA TEPAT UNTUK SETIAP
PEMBANGUNAN BERKUALITAS**

PT HIKMA LANGGENG ABADI